



Familie de Haan
Kipstraat 1
3011 RR Rotterdam
Nederland

Offertedatum: 31 maart 2025
Vervaldatum: 30 april 2025

Offerte

Betreft: Kippenhok met legnest
Offertenummer: 2025-0142-1 **Versie:** 1

Beste Familie de Haan,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Bij deze stuur ik u vrijblijvend de offerte. Hieronder vindt u het totaalbedrag voor het op locatie maken van een gepersonaliseerd kippenhok incl. legnest in de door u opgegeven kleuren.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Totaal excl. btw: | € 1.222,68 |
| Btw 21% over € 1.222,68 | € 256,75 |
| Totaal: | € 1.479,43 |

Heeft u naar aanleiding van de offerte nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Demo Bouwer

Familie de Haan

Handtekening:

Datum: 31 maart 2025

Datum:

Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | **M** +31 (0)102232852 | **E** info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | **BTW** NL000099999B99 | **KVK** 12345678

WWW.BEDRIJF.NL

Vakmanschap dat staat als een huis!



Werkomschrijving

Betreft:

Kippenhok inclusief legnest met ruimte voor maximaal 5 kippen.

Weersbestendig:

De vloer, wanden, en het dak worden in multiplex uitgevoerd welke geschikt is voor buitengebruik. Tevens wordt het dak bekleed met bitumen. De wanden worden gegrond en tweemaal afgelakt om zo weerbestendig te zijn. Er is een optie om betonplex i.p.v. multiplex te gebruiken. Betonplex is namelijk waterbestendig zonder het te hoeven schilderen. Betonplex is wel duurder dan multiplex. Meerkosten hiervoor kunnen worden opgevraagd.

Te openen elementen:

Het kippenhok zal 2 deuren bevatten:

- De eerste deur is voor de kippen om in het kippenhok te komen via de loopplank;
- De tweede (grotere) deur is om toegang te bieden tot de binnenkant van het kippenhok, zodat er schoongemaakt kan worden.

De verse eieren van de kippen zijn te bereiken via de legkast doordat het dak met scharnieren en een handvat zal worden gemonteerd.


Kleur:

De door u gekozen kleuren zijn brandweerrood (RAL3001) voor de wanden en zuiver wit (RAL9010) voor de loopplank en latten op de hoeken van het kippenhok.

Planning:

Het werk kan binnen 2 weken na opdracht worden uitgevoerd. Het zal twee dagen in beslag nemen vanwege het drogen van het schilderwerk.

Visualisatie van het kippenhok:

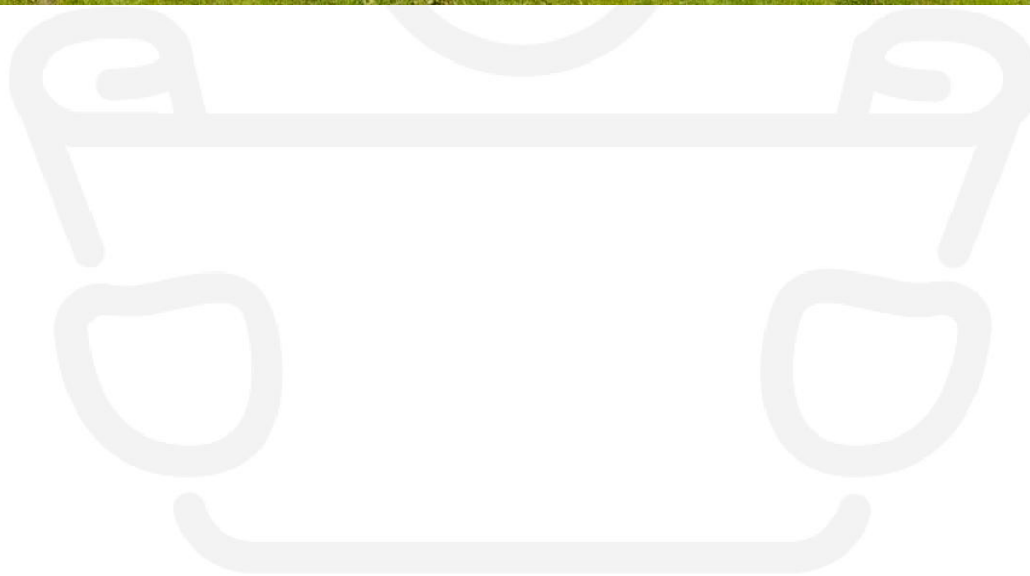

Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | **M** +31 (0)102232852 | **E** info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | **BTW** NL000099999B99 | **KVK** 12345678



Specificatie

| Omschrijving | Hoeveelheid | € / Eenheid | Btw | Prijs totaal excl. btw |
|--|-------------|-------------|-----|---------------------------|
| Algemeen | | | | € 142,00 |
| Werkvoorbereiding: calculeren, tekenwerk en projectbegeleiding | 1 uur | € 42,00 | 21% | € 42,00 |
| Gebruik gereedschap en toebehoren (schuurpapier, decoupeerzagen, etc.) | 1 pst | € 100,00 | 21% | € 100,00 |
| Frame | | | | € 130,90 |
| Grenen hout, geïmpregneerd en geschaafd - 68x68x2100 - FSC | 4 st | € 9,98 | 21% | € 39,92 |
| Hardhout Multiplex - 12mm - PEFC | 1 m2 | € 39,37 | 21% | € 39,37 |
| Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC | 1,2 m1 | € 1,34 | 21% | € 1,61 |
| Arbeid | 1 uur | € 50,00 | 21% | € 50,00 |
| Wanden | | | | € 340,06 |
| Hardhout Multiplex - 12mm PEFC | 4 m2 | € 39,37 | 21% | € 157,48 |
| Koplat geschaafd hardhout 13x45 gegrond wit | 10 m1 | € 3,18 | 21% | € 31,80 |
| Zitstok: vurenhout, geïmpregneerd en geschaafd - 46x46x1500 | 1 st | € 6,82 | 21% | € 6,82 |
| Scharnier RVS - 76x76 | 4 st | € 8,53 | 21% | € 34,12 |
| Verzinkt grendel met ronde schoot en sluitlus - 100mm | 2 st | € 4,92 | 21% | € 9,84 |
| Arbeid | 2 uur | € 50,00 | 21% | € 100,00 |
| Legnest | | | | € 103,20 |
| Hardhout Multiplex - 12mm PEFC | 1 m2 | € 39,37 | 21% | € 39,37 |
| Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC | 3,2 m1 | € 1,34 | 21% | € 4,29 |
| Koplat geschaafd hardhout 13x45 gegrond wit | 3 m1 | € 3,18 | 21% | € 9,54 |

Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | M +31 (0)102232852 | E info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | BTW NL000099999B99 | KVK 12345678

WWW.BEDRIJF.NL

Vakmanschap dat staat als een huis!



| Omschrijving | Hoeveelheid | € / Eenheid | Btw | Prijs totaal excl. btw |
|--|-------------|-------------|-----|---------------------------|
| Arbeid | 1 uur | € 50,00 | 21% | € 50,00 |
| Dak kippenhok en legnest | | | | € 325,18 |
| Hardhout Multiplex - 12mm PEFC | 1,6 m2 | € 39,37 | 21% | € 62,99 |
| Bitumen 200mm breed | 8 m1 | € 19,61 | 21% | € 156,88 |
| Asfaltnagels 2,0x16 per 100 stuks | 1 st | € 10,26 | 21% | € 10,26 |
| Scharnier RVS - 76x76 | 2 st | € 8,53 | 21% | € 17,06 |
| Handgreep verzinkt | 1 st | € 2,99 | 21% | € 2,99 |
| Arbeid | 1,5 uur | € 50,00 | 21% | € 75,00 |
| Loopplank | | | | € 30,14 |
| Vurenhout plank, geïmpregneerd en geschaafd - 32x100 FSC | 1,5 m1 | € 2,53 | 21% | € 3,80 |
| Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC | 1 m1 | € 1,34 | 21% | € 1,34 |
| Arbeid | 0,5 uur | € 50,00 | 21% | € 25,00 |
| Schilderwerk | | | | € 248,94 |
| Sikkens Rubbol Primer RAL9010 | 1 st | € 23,82 | 21% | € 23,82 |
| Sikkens Cetol TGL Satin plus RAL9010 | 0,5 st | € 45,36 | 21% | € 22,68 |
| Sikkens Cetol TGL Satin plus RAL3001 | 2 st | € 51,22 | 21% | € 102,44 |
| Arbeid - Schuren en schilderen | 2 uur | € 50,00 | 21% | € 100,00 |
| Korting | | | | € -97,74 |
| Vriendenkorting | 1 pst | € -97,74 | 21% | € -97,74 |

Totaal excl. btw: € 1.222,68
Btw 21% over € 1.222,68 € 256,75
Totaal: € 1.479,43

Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | M +31 (0)102232852 | E info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | BTW NL000099999B99 | KVK 12345678

WWW.BEDRIJF.NL

Vakmanschap dat staat als een huis!



Conditie

Uitgangspunten:

1. Locatie van werkzaamheden is opgeruimd en vrij toegankelijk bij start van de werkzaamheden.
2. Werkzaamheden buiten deze overeenkomst (meerwerk) worden alleen na schriftelijke opdracht en tegen meerprijs uitgevoerd.
3. Door de overheid opgelegde wijzigingen in het btw-tarief worden aan u doorberekend.
4. Deze offerte is gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum. Prijswijzigingen kunnen worden verrekend.
5. De prijs is gebaseerd op de door u akkoord bevonden tekening. Bij wijzigingen kunnen afwijkingen worden doorberekend op basis van nacalculatie of door in de punt 2 opgenomen afspraak m.b.t. meerwerk.
6. Sloop en afvoer van materialen welke schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, waaronder in het bijzonder asbest, zijn niet in onze prijs opgenomen en worden derhalve niet verricht.
7. Water en elektra dienen door u beschikbaar gesteld te worden.
8. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die bij deze offerte zijn toegevoegd. Door ondertekening van deze offerte verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Uitgesloten werkzaamheden:

1. Alle andere werkzaamheden en voorzieningen dan genoemd.
2. Grondwerkzaamheden in de vorm van uitvlakken van de oppervlakte (indien nodig).
3. Ingraven en aanbrengen van betonnen funderingen (indien nodig), afhankelijk van de ondergrond.
4. Sloopwerkzaamheden.
5. Leveren van kippen of andere dieren t.b.v. het te maken kippenhok.

Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | **M** +31 (0)102232852 | **E** info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | **BTW** NL000099999B99 | **KVK** 12345678



Termijnschema

| Termijn | Omschrijving | % | Bedrag |
|---------|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | Bij opdracht (t.b.v. materialen) | 35% | € 517,79 |
| 2 | Start werkzaamheden | 35% | € 517,79 |
| 3 | Na oplevering | 30% | € 443,85 |



Stationsplein 45 | 3013 AK Rotterdam | **M** +31 (0)102232852 | **E** info@deddo.nl
IBAN NL94ABNA01234567891 | **BTW** NL000099999B99 | **KVK** 12345678

WWW.BEDRIJF.NL

Vakmanschap dat staat als een huis!